


STIROTERMAL SILENT REFLECT

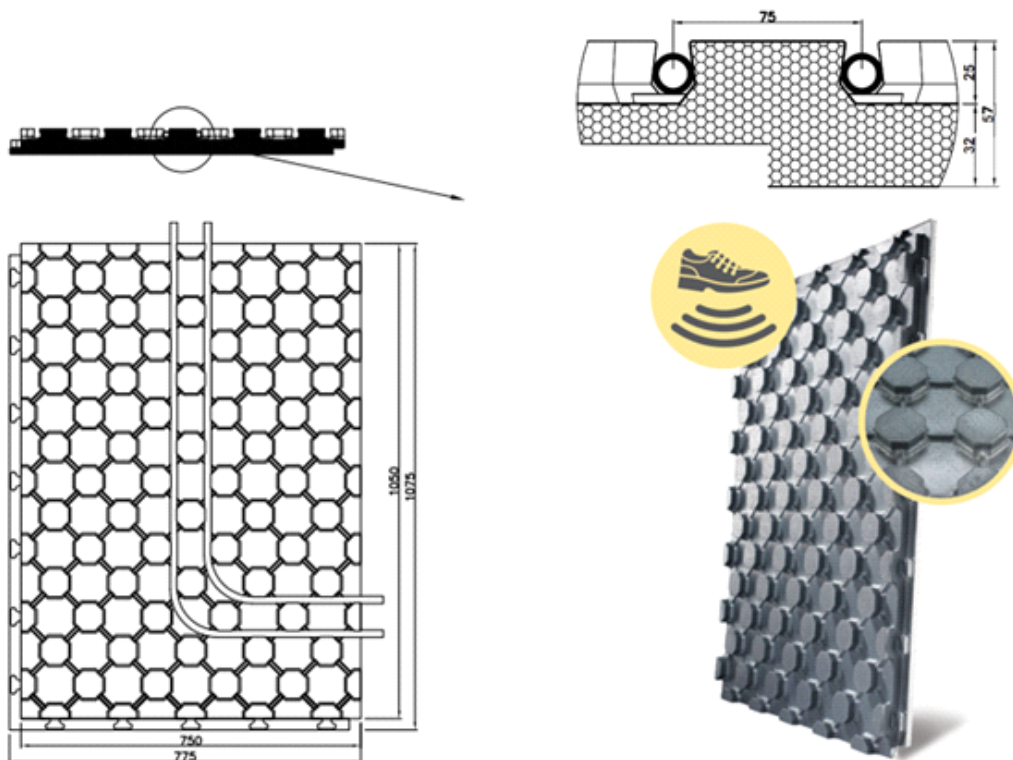

TEHNIČNI PODATKI- TECHNISCHE DATEN- TECHNICAL DATA

| | |
|---|--|
| Premer cevi – <i>Rohrdurchmesser</i> – Pipe diameter: | 16-20 mm |
| Razdalja med cevmi – <i>Verlegeabstand</i> – Pipe spacing: | 75, 150, 225 mm |
| Izolacijski material – <i>Dämmstoff</i> – Insulation material: | EPS T 1000 |
| Oznaka – <i>Bezeichnung</i> – Designation: | EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP2-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30 |
| Koristna velikost – <i>Nutzgröße</i> – Usable size: | 1050 x 750 mm |
| Koristna površina – <i>Nutzoberfläche</i> – Usable surface: | 0,79 m ² |
| Skupna velikost – <i>Gesamtgröße</i> – Total size: | 1075 x 775 mm |
| Skupna debelina – <i>Gesamtdicke</i> – Total tickness: | 57 mm |
| Skupna debelina izolacije – <i>Gesamtisolationdicke</i> – Total insulation tickness: | 32 mm |
| Koeficient toplotne prevodnosti – <i>Wärmeleitfähigkeit</i> – Thermal resistance factor: | 0,038 W/mK |
| Toplotna upornost plošče – <i>Wärmedurchlasswiderstand</i> – Heat admission resistance: | 0,80 m ² K/W |
| Dovoljena obtežba – <i>Zulässige Druckbelastbarkeit</i> – Acceptable load: | 1000 kg/m ² |
| Temp. obstojnost oblike – <i>Wärmeformbeständigkeit</i> – Heat form resistance: | 80 °C |
| Razred gorljivosti – <i>Brandverhalten</i> – Fire classification – EN 13501-1 / DIN 4102: | E / B1 |
| Folija (material, debelina) – <i>Folie (Stoff, Dicke)</i> – Foil (material, tickness): | PS 0,18 mm |
| Barva folije – <i>Folienfarben</i> – Foil colour: | srebrna- Silber- silver |
| Pakiranje kartonska škatla [kos] – <i>Verpackung Karton [Stück]</i> – Packaging carton box [pcs]- 1145 x 795 x 600 mm | 13 → 10,24 m ² |
| Pakiranje PE folija [kos] – <i>Verpackung PE Folie [Stück]</i> – Packaging PE foil [pcs]- 1140 x 780 x 450 mm | 10 → 7,88 m ² |

*Das Produkt entspricht EN 13163:2012+A1:2015 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Leistungserklärung DOP-04-11-009 / Z6 -

01

